


Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Camerakabel CAM-ZX



Toepassing	: Halogeenvrije soepele combi camerakabel voor toepassing in beveiligingssystemen
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0100106
Bijzonderheden	: 2 massieve voedingsaders + 1 x coax 75 Ohm, type RG59 massief.
Maat	: 2 x 0.5 + 1 x 0.6
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Aantal aders secundair	: 1
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Kleur
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Mantelkleur	: Grijs
Beschermd tegen torderen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Buitendiameter circa	: 9mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -25°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Buigradius	: 135mm
Nom. spanning U0	: 25V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 250V
Oppervlakte geleider	: Blank

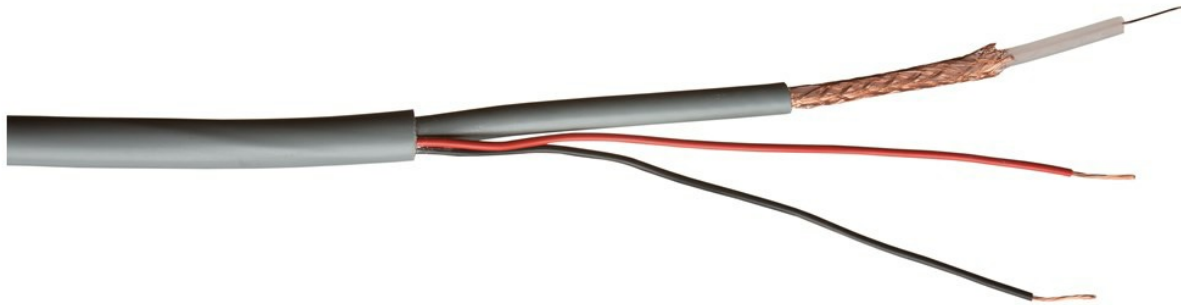

JOBARCO

Geleiderweerstand bij 20°C	: 37.1Ohm/km
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond